



ARVERO
KEUKENS - TEGELS - SANITAIR - VLOEREN - WOONKLAAR

ARVERO
Toekomst 8
6921 PW Duiven
026-3033890
h.dekok@arvero.nl

NOBILIA keuken
351 Speed

Ede Waterzoom scherf 7

Arvero keuken	: bnr 7- 9 & bnr 6- 8 sp
Meubeldelen	: 351 Speed
Front-combinatie	: 239 Wit softmat
Korpusuitvoering	: KU Kunststof
Korpuskleur buiten	: 106 Wit
Korpuskleur binnen	: 012 Damast wit
Greepprofiel	: 263 Metalen greep roestvrijstaal kleur
Greeppositie	: 1 Horizontaal/horizontaal
Uitv. afsluitwand	: MA Decor mat
Kleur afsluitwand	: 106 Wit
Werkbladen	: KU-NM Kunststof mat, N-rand
Werkblad kleur	: 066 Decor leisteel
Werkblad kantuitvoering	: N N-rand mat
Werkblad kantkleur	: 999 Werkblad kleur
Uitvoering plint	: MA Decor mat
Kleur plint	: 106 Wit
Wangen	: 106 Wit
Uitvoering profielen	: ZWS Bodemprofiel wanden
Profielkleuren	: 014 Roestvrijstaal-optiek
Werkbladhoogte	: 908,00 mm
Plint	: SB15
Uitvoering plint	: MA Decor mat, 106 Wit
Plinthoogte	: 150,00 mm

Meubelen

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving
1	G103DK-1 L	1 Stk	Ombouwkast koelautomaat en stoomkoker / compact apparaat Nishoogte: 450 mm Nishoogte: 1030 mm 1 deur, 1 vast paspaneel, 1 apparaatdeur <i>Hoogte = 1997, Aangepast front, Gewijzigde kleuren</i>
1.1	HBK	1 Stk	Kleinere breedten en hoogte aan kasten en open kasten
2	KS2A120	1 Stk	Kookplaatkast 1 ladebak, 1 afstandplank voor kookplaat, 2 uittrekelementen
3	UED100-60	1 Stk	Hoekkast 1 doorlopende deur, 1 legplank, 1 hoekpasstuk. Korpusbreedte 1000 mm. Ontwerpmaat: 650 - 750 x 1250 - 1350 mm <i>Richting = Links, Offset = 250, Vulstrook, dikte = 89</i>
4	SPUD90	1 Stk	Spoelkast 2 binnenpanelen, 2 doorlopende deuren
4.2	MP-SPUR	1 Stk	Meerprijs voor doorlopende achterwand voor spoelkasten met zijwanddiepte 561 mm
5	GSBD60-I	1 Stk	Doorlopend deurfront voor volledig geïntegreerde vaatwasmachines en koelkasten met lades
6	UD20 R	1 Stk	Onderkast 1 doorlopende deur, 1 legplank. Grepen met boorafstand groter/gelijk aan 160 mm worden alleen met greeppositie 02 (verticaal) geleverd.

7	UPD20	1 Stk	Frontpasstuk Frontmateriaal doorlopend, Breedte: 200 mm <i>Breedte = 50, Diepte = 561</i>
13	HWA16-1	1 Stk	Afsluitwand incl. bodemprofiel, diepte: 583 mm <i>Hoogte = 2147, Diepte = 585</i>
502	SB15	52,27 dm	Plintpaneel met vloerafdichtprofiel Dikte: 13 mm, levering geschiedt als standaardartikel in 2200 mm en 3350 mm. Bij de eerste order zijn plintpanelen voor alle onderkasten en hoge kasten bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor meerprijsplint MP-SBE en de aluminium lamelplint SB*-200.

Werkbladen

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving
500	APN60	18,50 dm	Werkblad APN met N-kant voorzijde afgerond, aan de zijkant met rechte decorkant., Tegen meerprijs ook met een ingezette N-kant leverbaar., tot 600 mm <i>Lengte = 1850, Diepte = 600</i>
500.1	AP-NF	1 Stk	Veer- en groefverbinding voor afdekplanken, 25 mm dik of werkbladhoeken of verlengingen, incl. schroefbeslag, veren en watervaste lijm.
500.2	AP-AUS	1 Stk	Uitsparingen voor inbouwkeukerplaten, spoelbakken, opbouwastafels of ventilatieroosters Apparaatype of uitzaagmaten opgeven. Uitsparingen moeten ter plaatse worden afgedicht met afdichttape.
501	APN60	24,05 dm	Werkblad APN met N-kant voorzijde afgerond, aan de zijkant met rechte decorkant., Tegen meerprijs ook met een ingezette N-kant leverbaar., tot 600 mm <i>Lengte = 2405, Diepte = 600</i>




Apparatuur

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving
1.2	KKS4102 L	1 Stk	Etna, inbouw sleepdeur koelkast (102 cm), energielabel f, totaal inhoud koelgedeelte 160 liter, energieverbruik 120 kwh/jaar, geluidsniveau 38 db(a), geluidsklasse c, sleepdeur montage, heldere led binnenverlichting, 4 draagplateaus, 4 deurbakken, 1 groentelade
1.3	CM244ZT O	1 Stk	Etna, combimagnetron 44 liter, knopbediening, draaiplateau en insteekniveaus, 45cm
5.1	VW549M	1 Stk	Etna, vaatwasser (60 cm breed), volledig geïntegreerd, energielabel e, zilvergrijs bedieningspaneel, deur-op-deur montage, 12 couverts, geluidsniveau 49 db(a), geluidsklasse c, 5 programma's, energieverbruik ecoprogramma (100 cycli) 92 kwh, waterverbruik ecoprogramma 11 liter, uitgestelde start 3-6-9 uur, drogen met restwarmte, halve belading (handmatig), elektronische aquastop, overloopbeveiliging
8	KI259ZT	1 Stk	Etna, inductiekookplaat 1/2 fase powermanagement, 59 cm
9	AP290RVS	1 Stk	Etna, schouwkap 90 cm breed, led verlichting, afzuigcapaciteit van 190 tot 350 m3/h
11	REC10	1 Stk	Etna, Koolstoffilter

Accessoires

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving
2.1	BE120	1 Stk	Bestekbak Trend grijs, hoogte: 43 mm, passend bij ladebakdiepte 500 mm, zijdiepte: 561 mm 500 mm diepte: ook passend voor laag frame MP-NIEZA
4.1	FB90	1 Stk	Bescherm bodem tegen vochtigheid aluminiumplaat, geribbeld,

			voor spoelonderkasten, niet geschikt voor uittrekfronten, passend alleen voor 561 mm zijdiepte
10	SPOELBAK	1,00	Reginox, vlak opbouw, L-18-4035-OKG, RVS met korfplug
12	KRAAN	1,00	Venlo Nimbus Blue keukenmengkraan
			Hoge rechte uitloop
			Bluestart F2864AA
450	G263	10 Stk	Metalen greep, rvskleurig

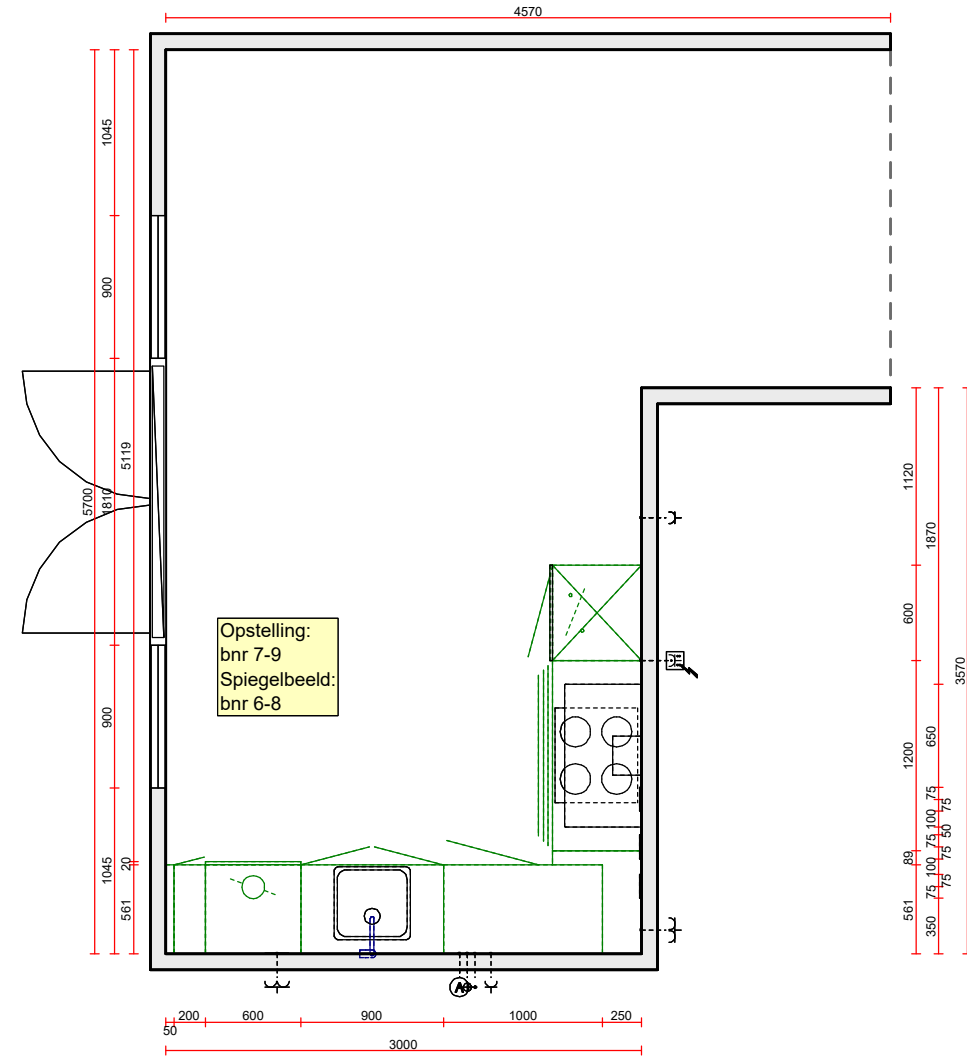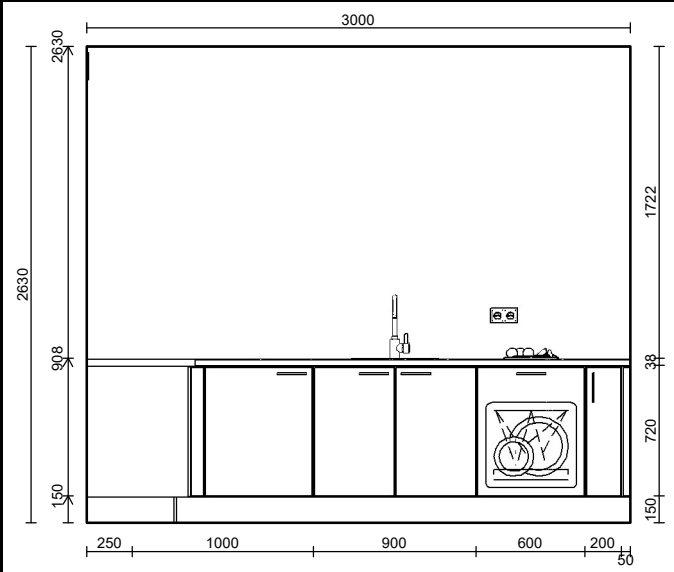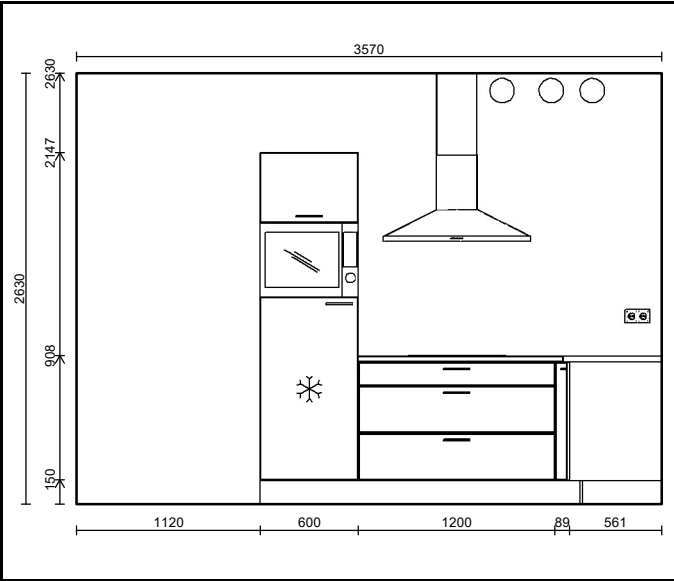

ARVERO
Toekomst 8
6921 PW Duiven
026-3033890
h.dekok@arvero.nl

NOBILIA keuken
351 Speed

Ede Waterzoom scherf 7